


LED 燈管

LED T8 全塑燈管

100%台灣製造

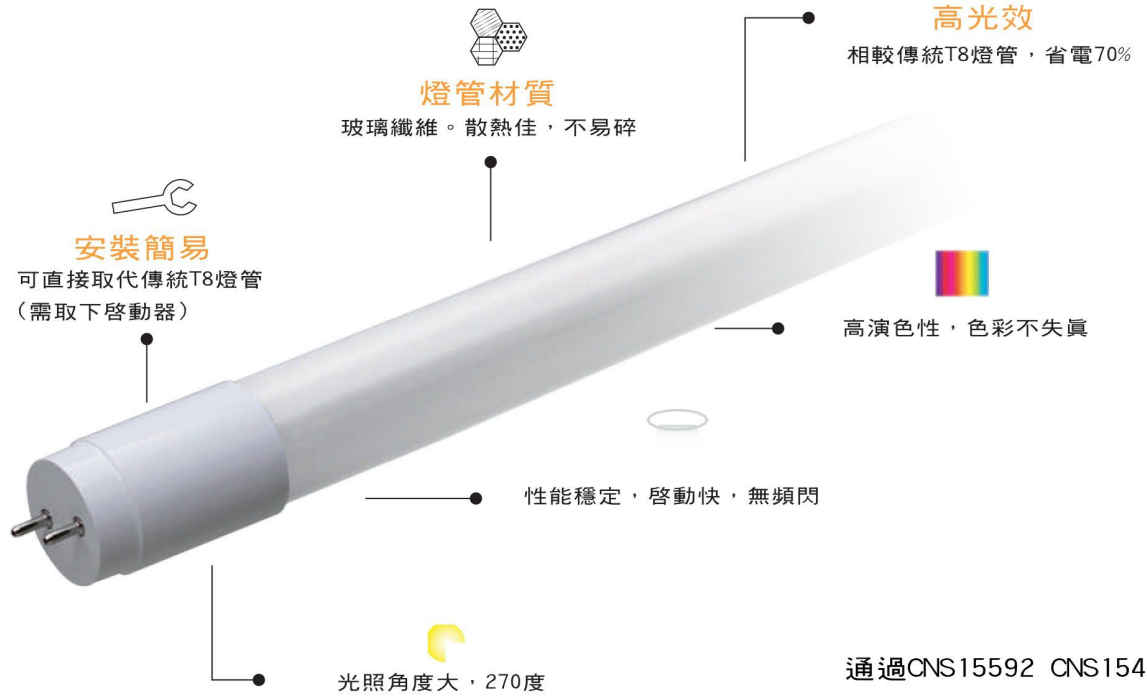


通過CNS15592 CNS15438  
指定試驗室認可證書

燈管分解圖



照度圖

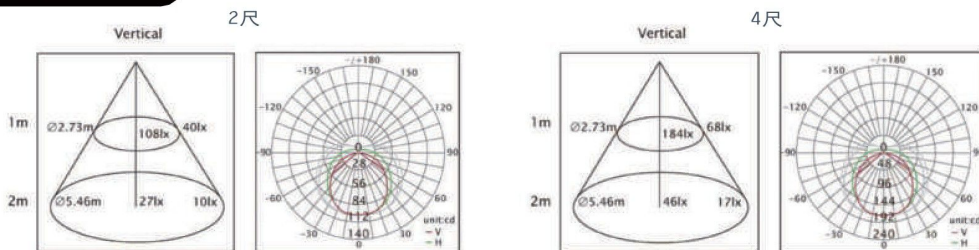

料號	品名	功率	電壓	色溫	流明	包裝
BS0996EC/1D	LED PC燈管一尺	5W	100-240V	5700K	450lm	20
BS0996EC/2D	LED PC燈管二尺	9W	100-240V	5700K	900lm	20
BS0996EC/4D	LED PC燈管四尺	18W	100-240V	5700K	1800lm	20




LED 燈管

LED T8 防水燈管 100%台灣製造



- ✓ 燈管光源是以高亮度表面黏著LED，取代螢光燈管
- ✓ 防塵、防水等級IP65
- ✓ 交換式電源內置於燈管
- ✓ 270度角寬廣發光角度
- ✓ 廣告燈管適用
- ✓ 不需要耗能的安定器與起動器
- ✓ 較傳統螢光燈管壽命長40-50%且壽命為傳統螢光燈管5倍以上

照度&配光曲線圖

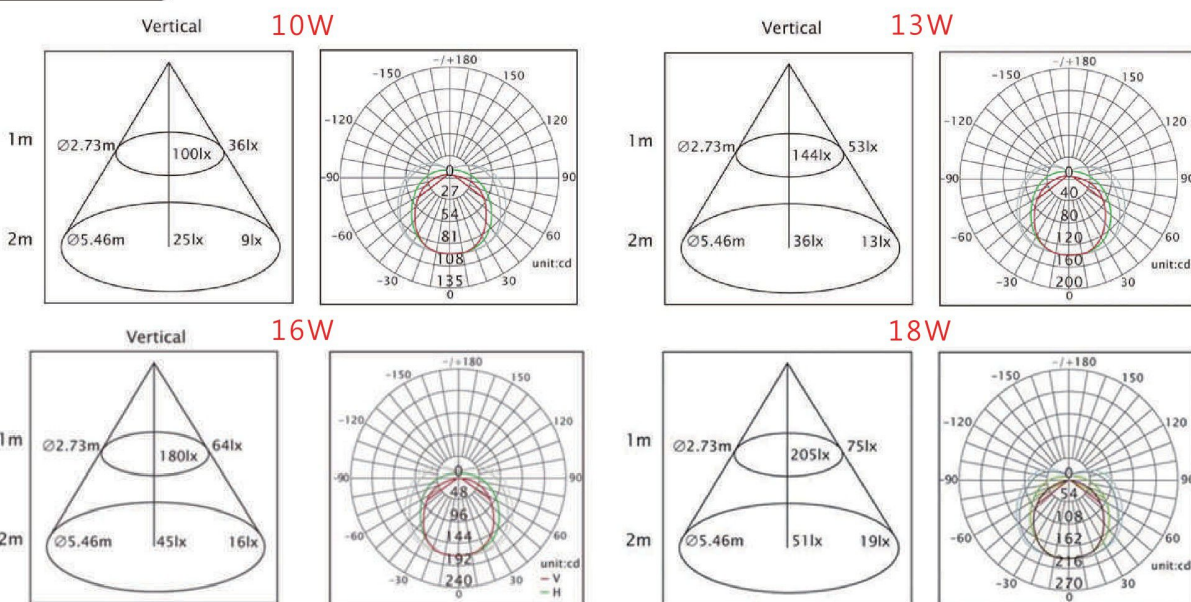


料號	品名	輸入電壓	消耗功率	色溫	光通量
BS0999EC10D	T8 2尺 580mm防水燈管	AC100-240V	9W	6800K	900 lm
BS0999EC13D	T8 3尺 880mm防水燈管	AC100-240V	13W	6800K	1300 lm
BS0999EC16D	T8 3.6尺 1080mm防水燈管	AC100-240V	16W	6800K	1600 lm
BS0999EC18D	T8 4尺 1180mm防水燈管	AC100-240V	18W	6800K	1800 lm

LED 支架燈

LED T5 支架燈

100%台灣製造

○白光 ○黃光 ○自然光 ○紅光 ○藍光

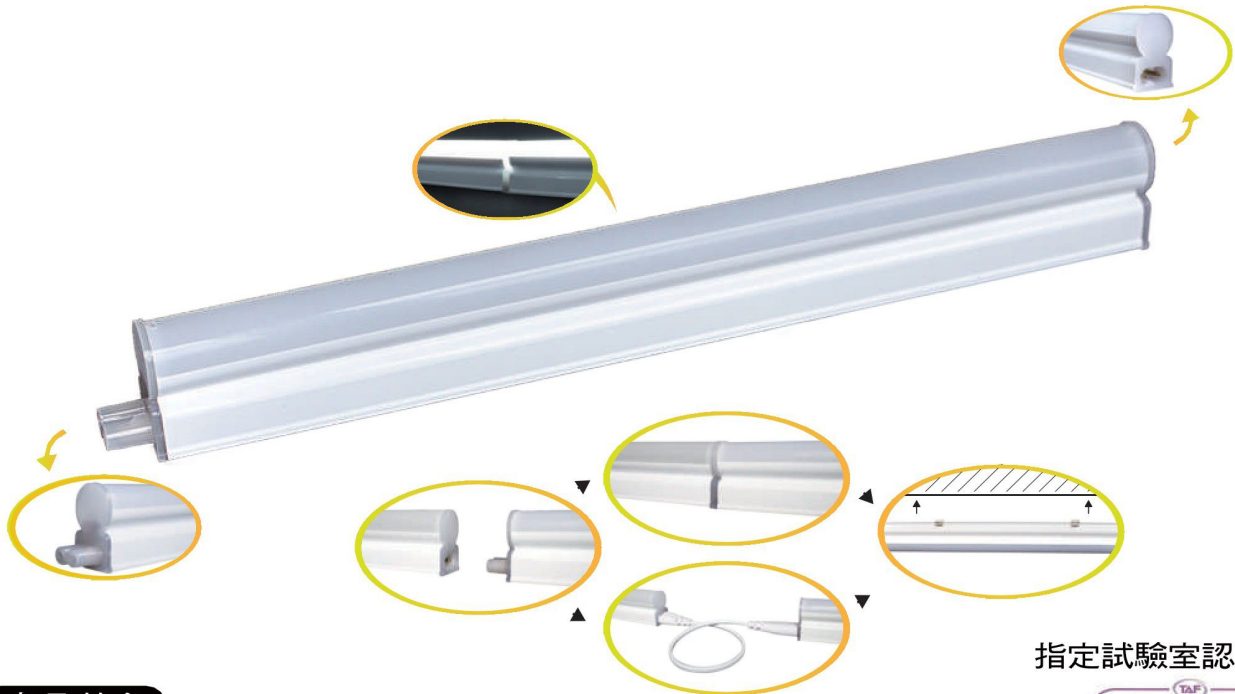

產品特色

- 符合CNS標準,安全不觸電
- 色溫、尺寸齊全
- 透光罩設計,串接不斷光
- 一次可串接7支
- 一體式燈具,安裝超方便

指定試驗室認可證書



料號	功率	色溫	電壓	功率因數	流明	長度	演色性
LY066EC1L	6W	3000K	110-240V	PF>0.95	450 lm	30 cm	Ra>80
LY066EC1N	6W	4000K	110-240V	PF>0.95	500 lm	30 cm	Ra>80
LY066EC1D	6W	6000K	110-240V	PF>0.95	500 lm	30 cm	Ra>80
LY066EC2L	10W	3000K	110-240V	PF>0.95	800 lm	57 cm	Ra>80
LY066EC2N	10W	4000K	110-240V	PF>0.95	850 lm	57 cm	Ra>80
LY066EC2D	10W	6000K	110-240V	PF>0.95	850 lm	57 cm	Ra>80
LY066EC3L	15W	3000K	110-240V	PF>0.95	1400 lm	88 cm	Ra>80
LY066EC3N	15W	4000K	110-240V	PF>0.95	1500 lm	88 cm	Ra>80
LY066EC3D	15W	6000K	110-240V	PF>0.95	1500 lm	88 cm	Ra>80
LY066EC4L	20W	3000K	110-240V	PF>0.95	1600 lm	118 cm	Ra>80
LY066EC4N	20W	4000K	110-240V	PF>0.95	1800 lm	118 cm	Ra>80
LY066EC4D	20W	6000K	110-240V	PF>0.95	1800 lm	118 cm	Ra>80
LY066EC4R	20W	紅光	110-240V	PF>0.95	1600 lm	118 cm	
LY066EC4B	20W	藍光	110-240V	PF>0.95	1600 lm	118 cm	