

明亮色彩 · 讓工作效率加分

LED戶外投光燈

15W



料號	品名	流明	尺寸
N702EL011	15W 投光燈白光	1350lm	148*198*52mm
N702EL010	15W 投光燈黃光	1275lm	

EVERLIGHT® 億光LED照明

- 台灣品質最優良的照明品牌
- 電壓AC110~240V
- 演色性>80 · 真實呈現色彩
- 防水等級IP65
- 投射角度70度
- 通過台灣CNS認證標準

30W



料號	品名	流明	尺寸
N702EL013	30W 投光燈白光	2700lm	180*22*52mm
N702EL012	30W 投光燈黃光	2550lm	

50W

料號	品名	流明	尺寸
N702EL007	50W 投光燈白光	4700lm	240*254*48mm
N702EL006	50W 投光燈黃光	4300lm	

80W



料號	品名	流明	尺寸
N702EL009	80W 投光燈白光	8600lm	300*325*90mm
N702EL008	80W 投光燈黃光	8300lm	

120W



料號	品名	流明	尺寸
N702EL0011	120W 投光燈白光	11800lm	360*375*90mm
N702EL0010	120W 投光燈黃光	11200lm	

150W



料號	品名	流明	尺寸
N702EL014	150W 投光燈白光	15000lm	360*375*90mm

200W



料號	品名	流明	尺寸
N702EL015	200W 投光燈白光	20000lm	360*480*95mm

LED 戶外投光燈



木林森照明
Forest Lighting

產品特色

- 功率齊全30W、50W、100W、150W、200W
- CRI 顯色性>80
- 整燈光效 **110流明**
- 色溫齊全6500K/4000K/3000K
- 全球LED前三大廠，品質保證
- 全壓鑄鋁燈體，最佳散熱
- IP66

30W LED投光燈



流明：3300lm 電壓：100-265V

料號	品名	燈具尺寸(mm)
N702WA30D	投光燈30W-6500K	213x173x40.5
N702WA30L	投光燈30W-3000K	213x173x40.5
N702WA30N	投光燈30W-4000K	213x173x40.5

50W LED投光燈



流明：5500lm 電壓：100-265V

料號	品名	燈具尺寸(mm)
N702WA50D	投光燈50W-6500K	256x209x45.5
N702WA50L	投光燈50W-3000K	256x209x45.5
N702WA50N	投光燈50W-4000K	256x209x45.5

100W LED投光燈



流明：11000lm 電壓：100-265V

料號	品名	燈具尺寸(mm)
N702WA100D	投光燈100W-6500K	312x246x47
N702WA100L	投光燈100W-3000K	312x246x47
N702WA100N	投光燈100W-4000K	312x246x47

150W LED投光燈



流明：16500lm 電壓：100-265V

料號	品名	燈具尺寸(mm)
N702WA150D	投光燈150W-6500K	356x278x47
N702WA150L	投光燈150W-3000K	356x278x47
N702WA150N	投光燈150W-4000K	356x278x47

200W LED投光燈



流明：22000lm 電壓：100-265V

料號	品名	燈具尺寸(mm)
N702WA200D	投光燈200W-6500K	403x316x47
N702WA200L	投光燈200W-3000K	403x316x47
N702WA200N	投光燈200W-4000K	403x316x47

明亮色彩 · 讓工作效率加分

LED戶外感應投光燈



台灣製造-工程等級
紅外線感應器

專利五角型支架
可多角度安裝



可調式紅外線感應器

感應靈敏度(SENS)



"-" 轉到底
低靈敏



轉到中間
適度靈敏



"+" 轉到底
高靈敏

亮燈時間(TIME)



"-" 轉到底
約亮燈7秒



轉到中間
約亮燈2分



"+" 轉到底
約亮燈5分鐘

感應模式(LUX)



"☾" 轉到底
晚上才會亮燈




轉到中間
黃昏時亮燈



"☾☀" 轉到底
日夜都會亮燈

感應範圍

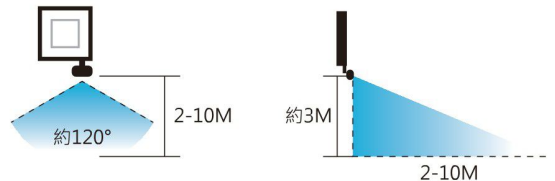

50W

2400

料號 DM00179ZY50D

流明 100lm/w ±5%
發光角度 標準為140°發光角
防水係數 IP65

30W

2000

DM00179ZY30D

色溫 白光 / 黃光
感應距離 8~15M (可出廠設定)
感應時間 7秒~5分鐘(可出廠設定)

20W

1600

DM00179ZY20D

LED 七彩遙控投射燈



1600


料號 : N00383YM30RGB

電壓 : AC 100~240V

色溫 : 七彩RGB

功率 : 30W

16種顏色選擇
4種變化模式

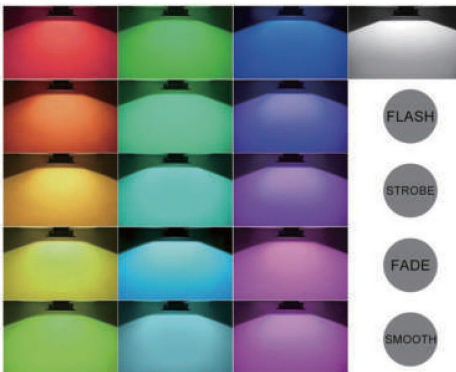

紅光色調

紫光色調

藍光色調

綠光色調

黃光色調

綠光展示

黃光展示

藍光展示

紅光展示

明亮色彩 · 讓工作效率加分

LED路燈

EVERLIGHT®
億光LED照明






產品特色

- 最高燈具效率，超過140lm/W，節能最有效
- 輕亮燈體設計，整燈小於3Kg，安裝簡易又安全
- 全電壓輸入 100-277 VAC
- 防水防塵 IP65，是用戶外環境，通過安規BSMI



產品技術規格

料號	電壓	功率	流明(lm)	色溫(K)	演色性	燈具尺寸	重量	建議搭配燈桿高度(M)
N7147	100-277VAC	28	3640	5000	>70	407x207x124	3 Kg	4
N7146	100-277VAC	50	7000	5000	>70	407x207x124	3 Kg	6
N7143	100-277VAC	70	9800	5000	>70	407x207x124	3 Kg	8
N7144	100-277VAC	101	14140	5000	>70	407x207x124	3 Kg	10

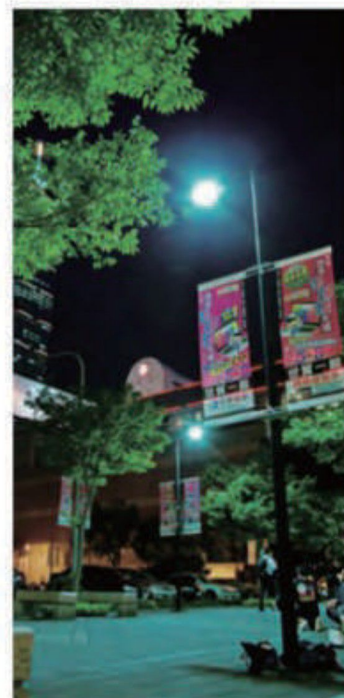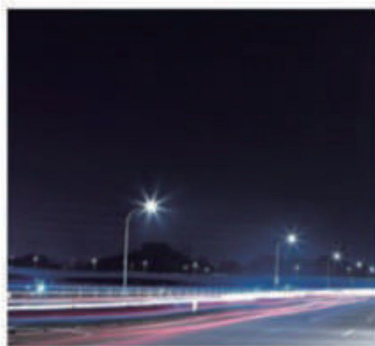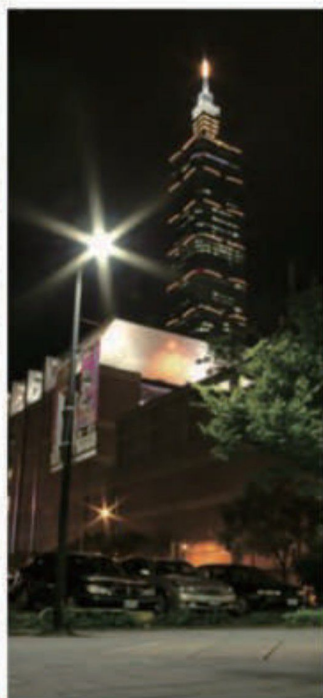

天井燈

LED 天井燈 經濟系列

100W

150W / 200W




- 獲商品驗證登錄證書 (BSMI 認證)
- 明緯電源，具過熱、過電流和突波等保護設計，效能穩定無閃頻
- 鋁擠型散熱機構，並具有導熱銅管迅速散熱，燈具壽命長
- 高光效 COB 光源，單一光源無重影，光源無藍光危害風險
- 廣泛安裝於室內挑高場所，為廠房照明最佳應用燈具亦適用於倉儲物流、活動中心、體育場館等


經濟系列 尺寸圖

單位:mm


60° 燈罩

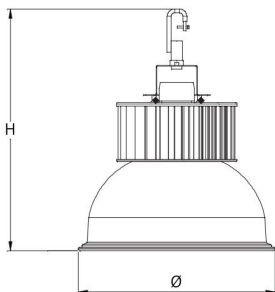






90° 燈罩

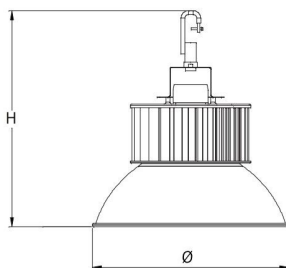

120° 燈罩

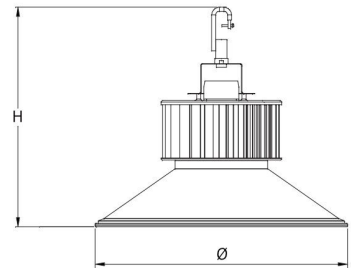

照度分佈圖

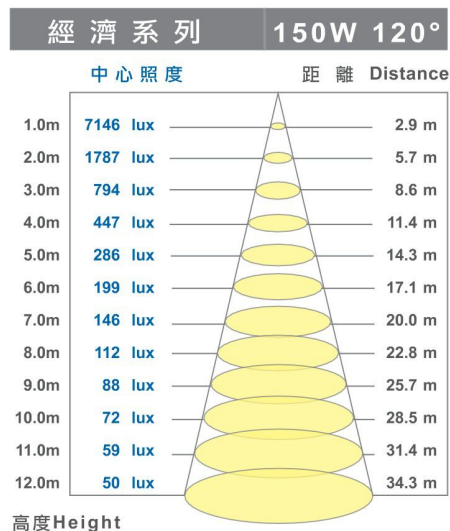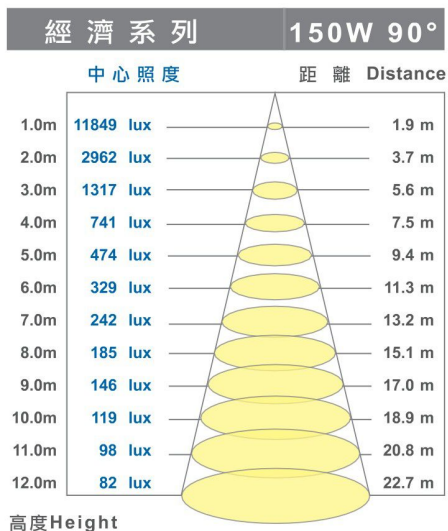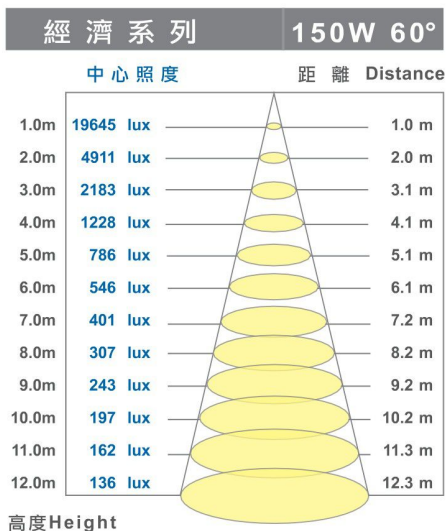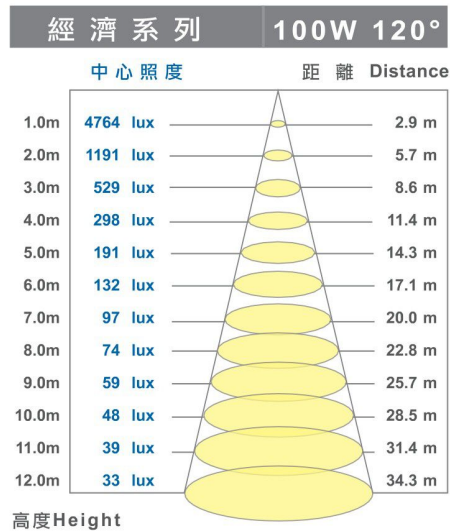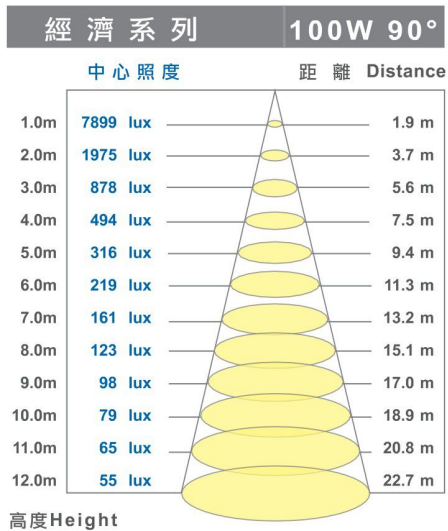

五星級 - 經濟系列規格表

型號	N0037EM100	N0037EM150	N0037EM200
消耗功率	100W	150W	200W
整燈光通量	12000 lm ±5%	18000 lm ±5%	24000 lm ±5%
尺寸 (mm)	60° : Ø350 H 405 90° : Ø350 H 360 120° : Ø450 H 365	60° : Ø350 H 435 90° : Ø350 H 390 120° : Ø450 H 395	60° : Ø350 H 485 90° : Ø350 H 440 120° : Ø450 H 445
整燈發光效率	120 lm/W ±5%		
額定電壓	100~305VAC		
色溫	5700±350(K)		
功率因素	≥ 0.95		
演色性(Ra)	Ra > 80		
操作溫度	-20°C ~ 60°C		
光束角	60° 90° 120°		
防水等級	IP54		
通過認證項目	BSMI商品驗證登錄證書、CNS14115電磁波認證 CNS14335電器安規認證、CNS14132固定螺絲防鏽蝕認證、CNS15592無藍光危害認證 LM-80 LED光源光通量維持率量測規範6000小時測試(北美照明工程協會測試標準)		TAF認證實驗室

天井燈

LED 天井燈 節能系列

100W / 150W / 200W

300W / 480W / 600W




- 獲經濟部節能標章及商品驗證登錄證書 (BSMI 認證)
- 明緯電源，具過熱、過電流和突波等保護設計，效能穩定無閃頻
- 大面積散熱鋁鰭片，高熱傳導鰭片散熱設計，燈具壽命長
- 高光效COB光源，單一光源無重影，光源無藍光危害風險
- 高透光率強化玻璃，防水等級達IP67，適用於高粉塵、潮濕等嚴苛環境
- 廣泛安裝於戶外各式場所，各類球場、冷凍倉儲、碼頭、停車場、工地等


節能系列 尺寸圖

單位:mm


100W / 150W

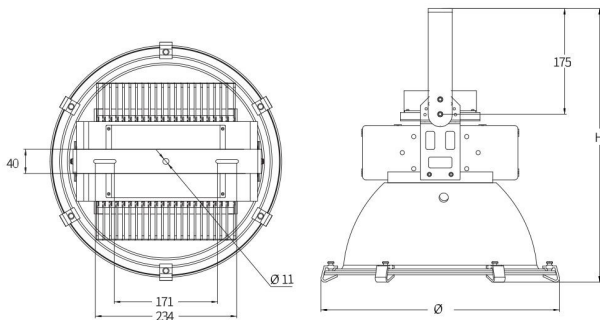

200W / 300W

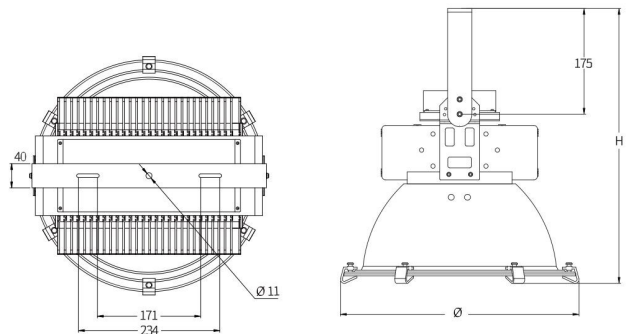



480W / 600W

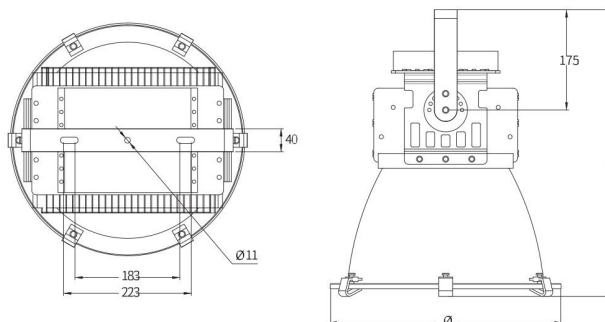

五星級 - 節能系列規格表

型號	N0038EM100	N0038EM150	N0038EM200	N0038EM300	N0038EM480	N0038EM600
消耗功率	100W	150W	200W	300W	480W	600W
整燈光通量	12000 lm ±5%	18000 lm ±5%	22000 lm ±5%	33000 lm ±5%	52800 lm ±5%	66000 lm ±5%
尺寸 (mm)	Ø380 H455				Ø415 H500	
整燈發光效率	120 lm/W ±5%		110 lm/W ±5%			
額定電壓	100~305VAC					
色溫	5700±350(K)					
功率因素	≥ 0.95					
演色性 (Ra)	Ra > 80					
操作溫度	-20°C ~ 60°C					
光束角	90°		60°		50°	
防水等級	IP67(依據CNS14165測試標準)				TAF認證實驗室	
通過認證項目	節能標章(3000小時光衰低於1%) BSMI商品驗證登錄證書、CNS14115電磁波認證 CNS14335電器安規認證、CNS14132固定螺絲防鏽蝕認證 CNS15592無藍光危害認證、CNS8886鹽霧測試認證 LM-80 LED光源光通量維持率量測規範6000小時測試(北美照明工程協會測試標準)				TAF認證實驗室	

照度分佈圖

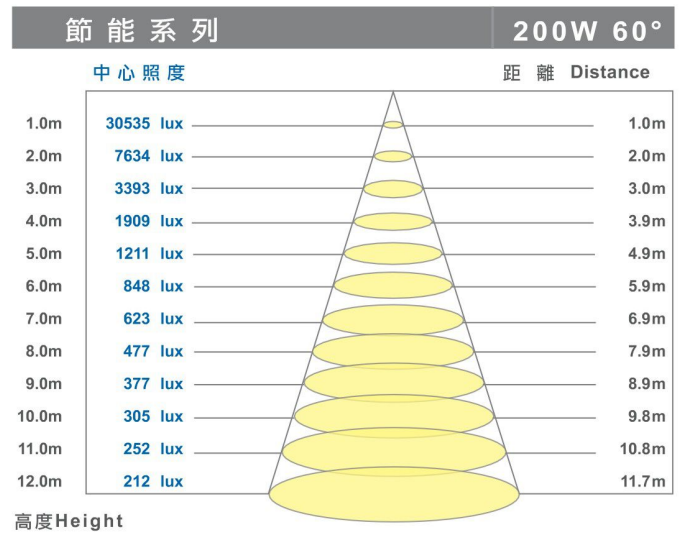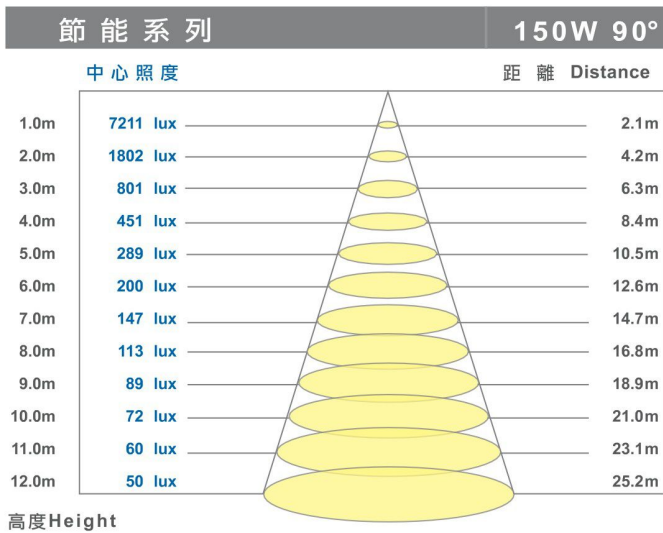

LED路燈

LED 路燈

60W / 120W / 150W



CNS

LM-80




TAIWAN
MIT



- 明緯電源，具過熱、過電流和突波等保護設計，效能穩定無閃頻
- 電源供應器可與燈具分離，故障維修成本低、反應快
- 高光效COB光源，輕量化外殼設計，高透光玻璃光學透鏡，滿足道路和街道照明應用要求
- 廣泛應用於工廠、戶外停車場、大型廣場及各式街道和道路


照度分佈圖

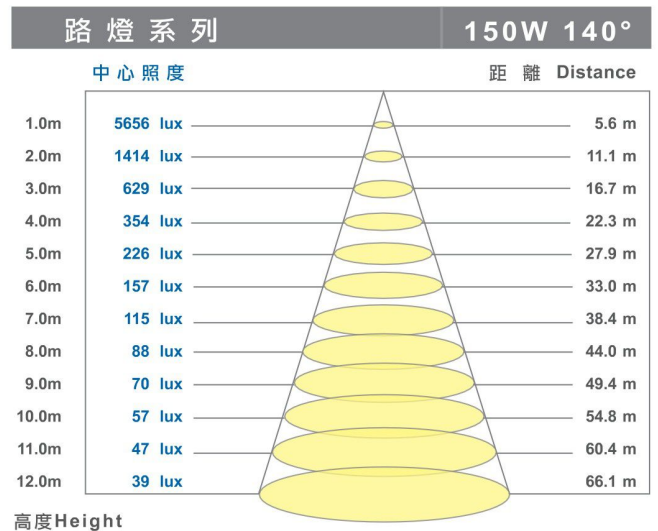

60W

120W

150W

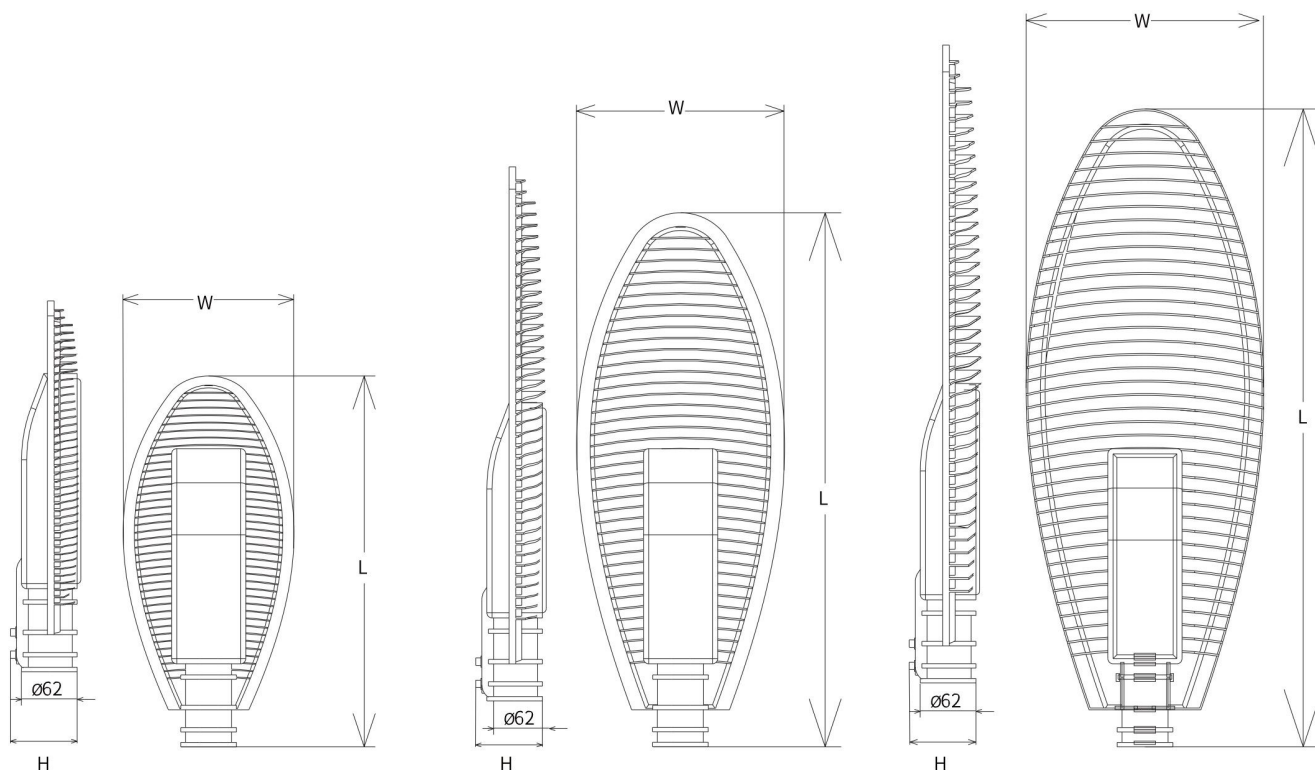

五星級 - 路燈系列規格表

型號	N71EM60	N71EM120	N71EM150
消耗功率	60 W	120W	150W
整燈光通量	7200 lm ±5%	14400 lm ±5%	18000 lm ±5%
尺寸 (mm)	L500 W230 H90	L720 W280 H90	L860 W320 H90
整燈發光效率	120 lm/W ±5%		
額定電壓	100~305VAC		
色溫	5700 ± 350(K)		
功率因素	≥ 0.95		
演色性 (Ra)	Ra > 80		
操作溫度	-20°C ~ 60°C		
光束角	140° x 70°		
燈桿孔徑	62mm		
通過認證項目	IP65(依據CNS14165測試標準) LM-80 LED光源光通量維持率量測規範6000小時測試(北美照明工程協會測試標準)		TAF認證實驗室