

明亮色彩 · 讓工作效率加分

裝飾燈

LED 美耐燈 (非霓虹)

LED-DL-2W-50M-110V / 240V
LED-DL-2W-50M-110V / 240V



產品說明 / DESCRIPTION

LED色彩可做得更繽紛
LED耗電約傳統非霓虹的1/2
方便安裝，插電及亮
特殊PVC材質，更容易彎曲以適合不同的場所

適用場所 / SPOT

佈置於室內情境照明、室外裝飾照明。

型號	LED-DL-2W-50M 110V / 240V		LED-DL-3W-50M 110V / 240V	
	110V	220V	110V	220V
輸入電壓	110V	220V	110V	220V
消耗功率	110V-6.6 W / M	220V-13.2 W / M	110V-6.6 W / M	220V-13.2 W / M
裁剪長度	1M1剪	2M1剪	1M1剪	2M1剪
每段燈數	110V-36pcs	220V-72pcs	110V-36pcs	220V-72pcs
燈具管徑	1.3CM			
總燈數	1800pcs			
燈泡距離	2.77CM			
產品顏色	紅色/黃色/綠色/藍色/白色		紅色/黃色/綠色/藍色/ 白色/彩色	

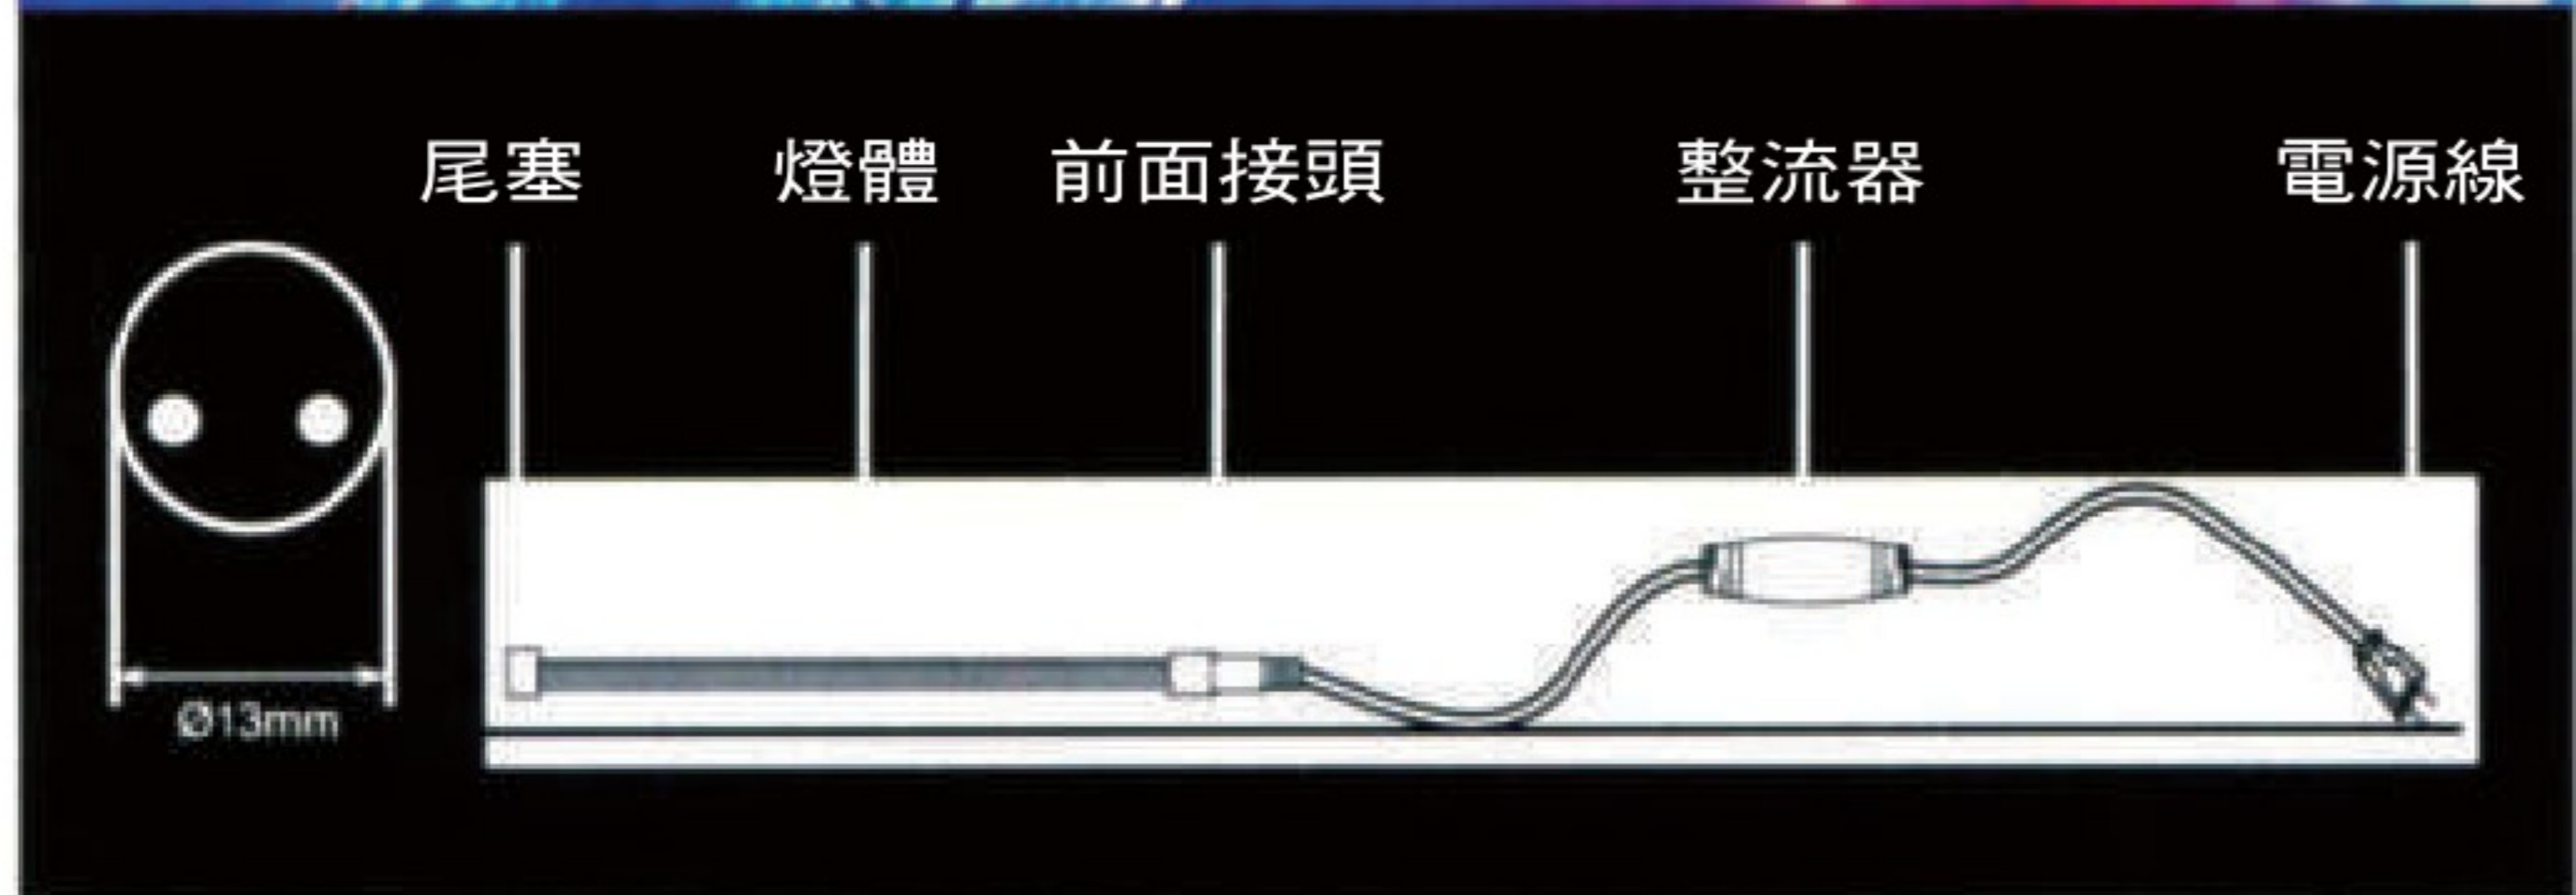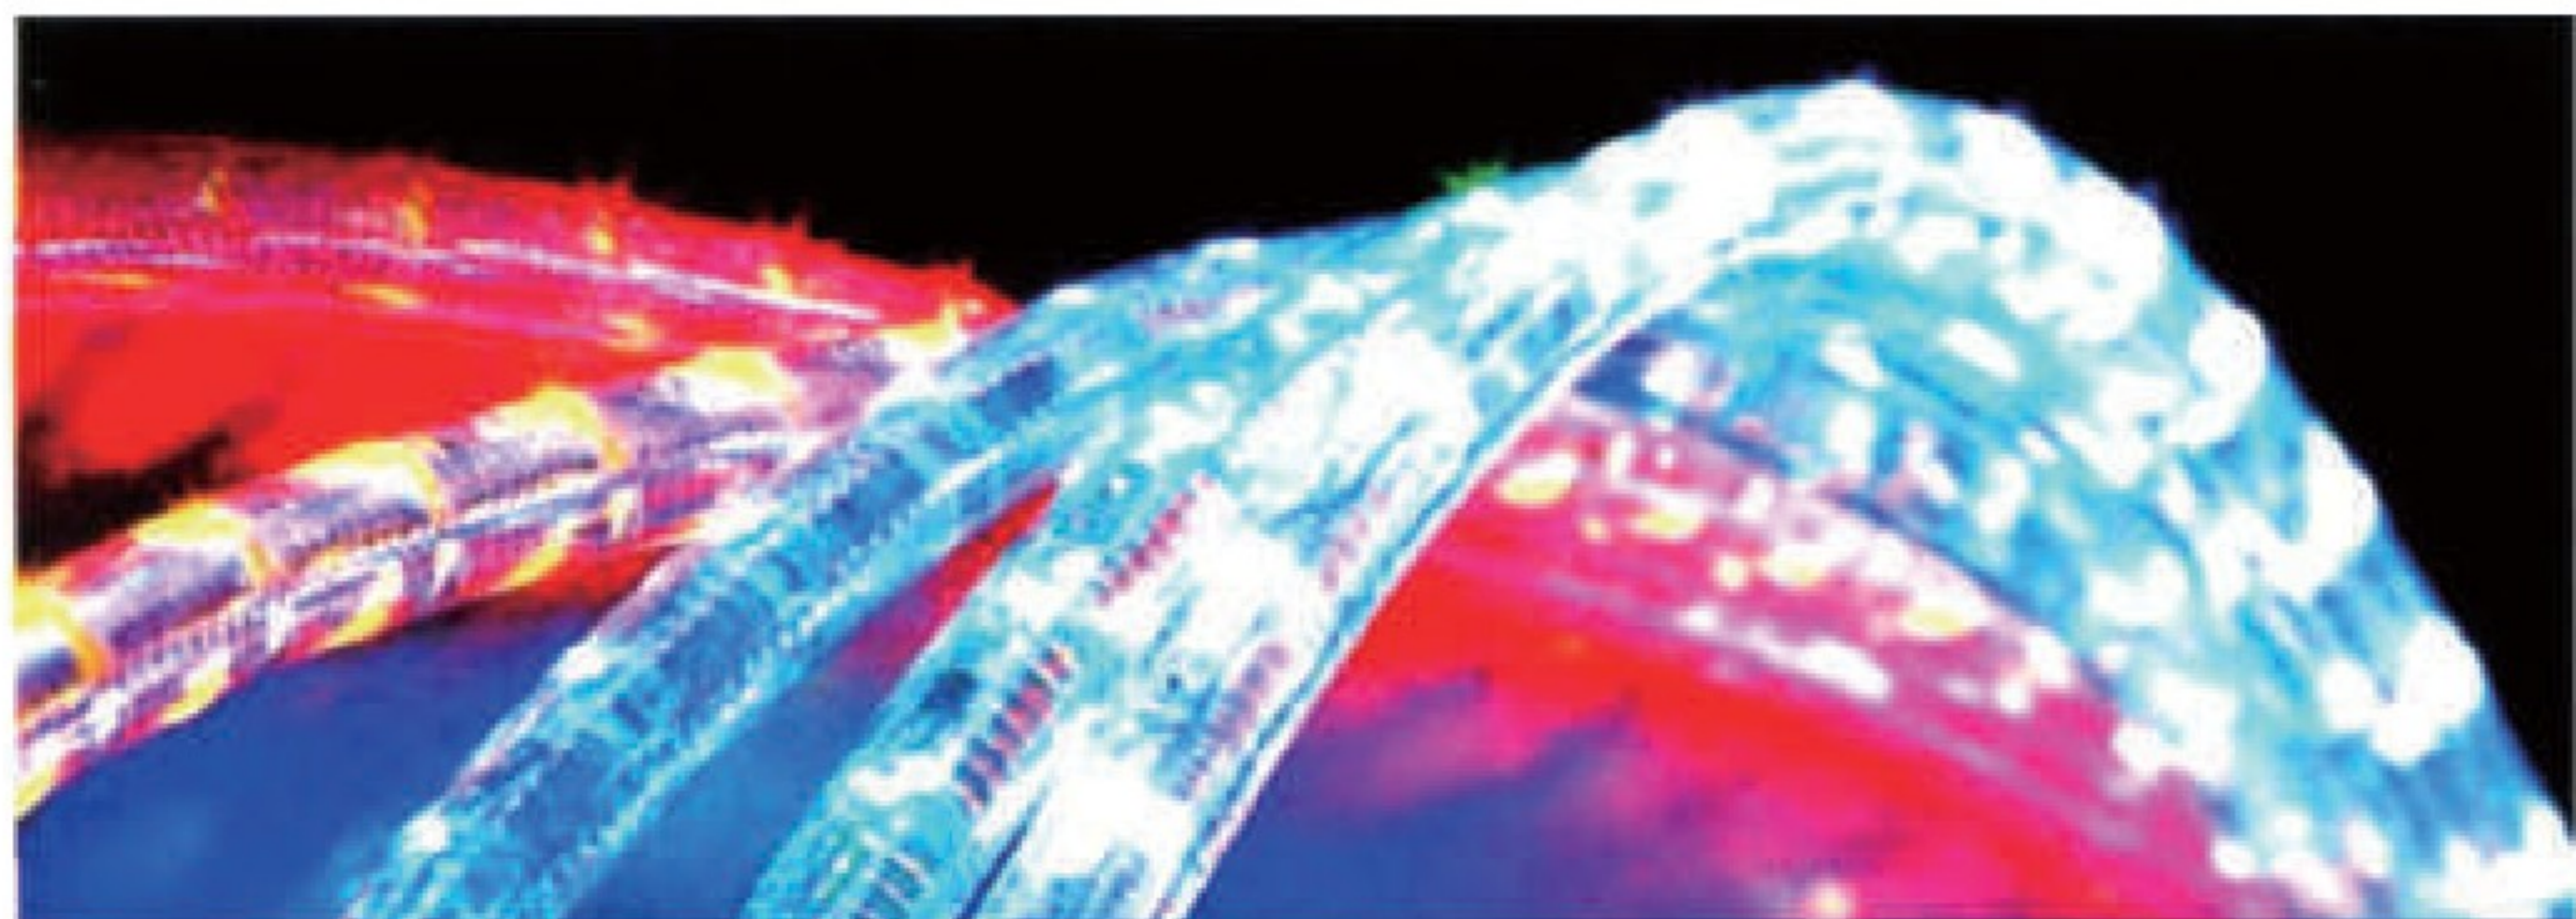

傳統美耐燈 (非霓虹)


DL-2W-300FT-120V / 220V
DL-3W-300FT-120V / 240V

產品說明 / DESCRIPTION

傳統非霓虹管燈泡採用高亮度燈泡製成，色彩鮮豔絢麗
光色柔和，最自然的暖白光，耐高溫絕緣性佳，可任隨
心所欲彎曲，塑造各種圖案字型。

適用場所 / SPOT

佈置於室內情境照明、室外裝飾照明。

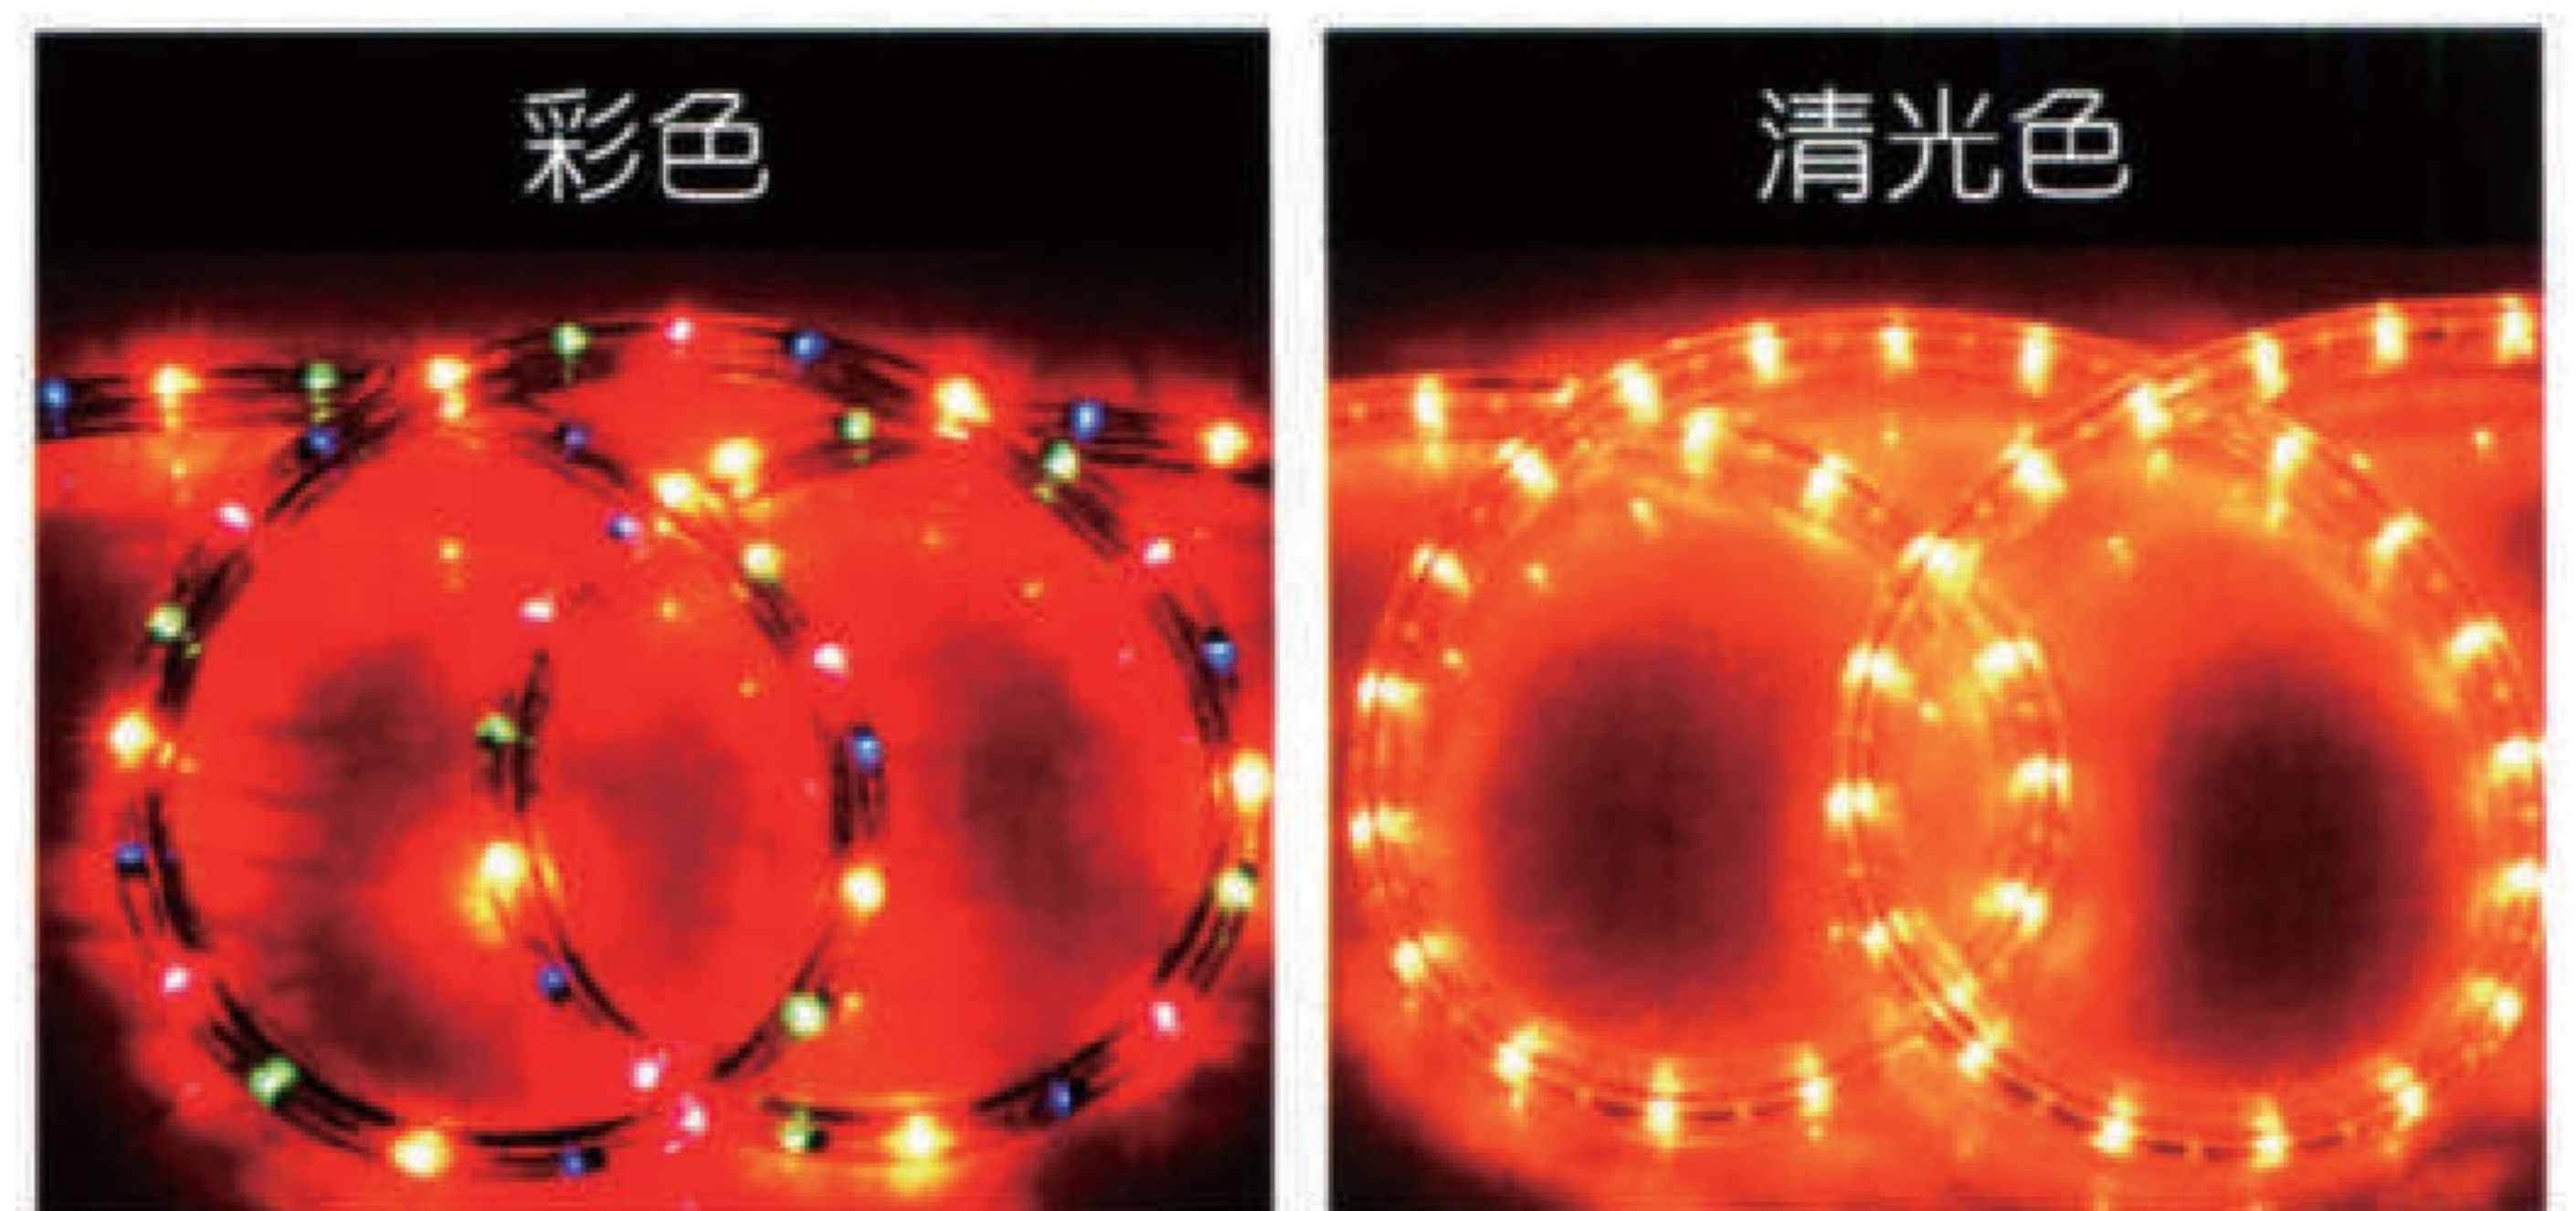

品名	管徑cm	燈距cm	可裁長度m	每段燈數	每段最長長度m
DL-2W-300FT-120V	1.3	2.54	0.5米	18	90米
DL-2W-300FT-220V	1.3	2.77	1米	36	90米
DL-3W-300FT-120V	1.3	2.54	1米	36	90米
DL-3W-300FT-240V	1.3	2.77	2米	72	90米

	跳機可連接容許範圍					
	0.8A-110V	0.8A-220V	5A-110V	5A-220V	10A-110V	10A-220V
星星燈串	3	6	10	20	20	30
網燈	3	6	10	20	20	30
不等長窗簾燈	3	6	10	20	20	30
LED非霓虹			50米1卷	100米1卷	100米2卷 並聯	200米2卷 並聯
傳統非霓虹					90米	180米

