

明亮色彩 · 讓工作效率加分

LED戶外感應投光燈



台灣製造-工程等級
紅外線感應器

專利五角型支架
可多角度安裝



可調式紅外線感應器

感應靈敏度(SENS)



"-" 轉到底
低靈敏



轉到中間
適度靈敏




"+" 轉到底
高靈敏

亮燈時間(TIME)



"-" 轉到底
約亮燈7秒

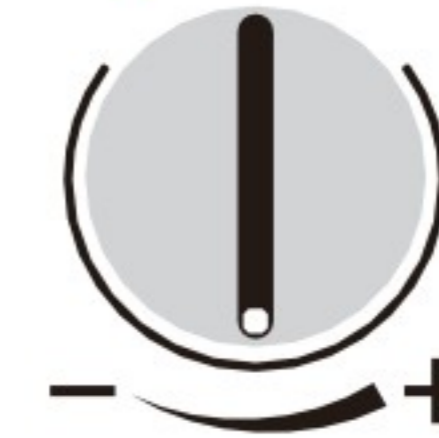

轉到中間
約亮燈2分



"+" 轉到底
約亮燈5分鐘

感應模式(LUX)



"☾" 轉到底
晚上才會亮燈





轉到中間
黃昏時亮燈



"☀" 轉到底
日夜都會亮燈

感應範圍

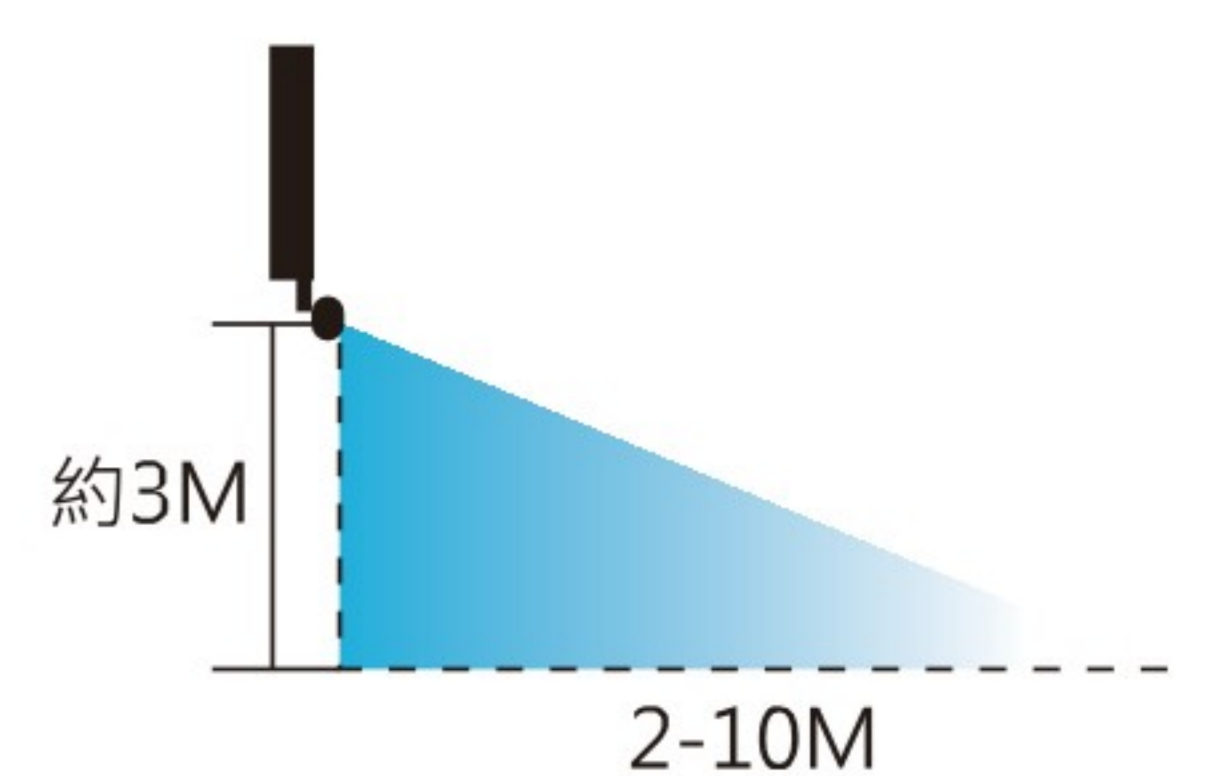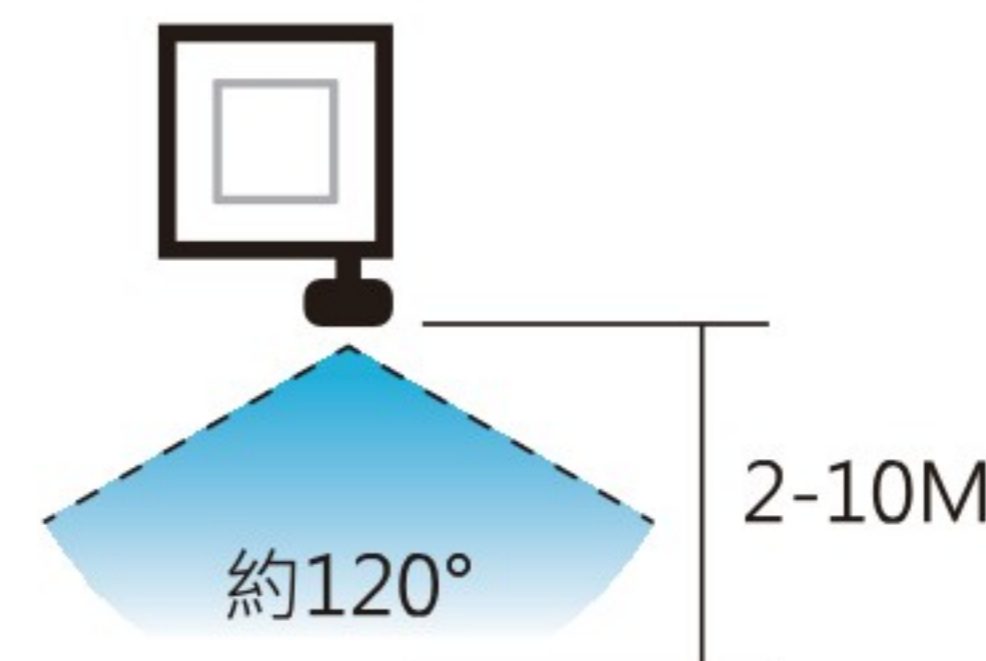

50W 2400
料號 DM00179ZY50D

流明 100lm/w ±5%
發光角度 標準為140°發光角
防水係數 IP65

30W 2000
料號 DM00179ZY30D

色溫 白光 / 黃光
感應距離 8~15M (可出廠設定)
感應時間 7秒~5分鐘 (可出廠設定)

20W 1600
料號 DM00179ZY20D