

LED路燈


LED 路燈

60W / 120W / 150W



- 明緯電源，具過熱、過電流和突波等保護設計，效能穩定無閃頻
- 電源供應器可與燈具分離，故障維修成本低、反應快
- 高光效COB光源，輕量化外殼設計，高透光玻璃光學透鏡，滿足道路和街道照明應用要求
- 廣泛應用於工廠、戶外停車場、大型廣場及各式街道和道路


照度分佈圖

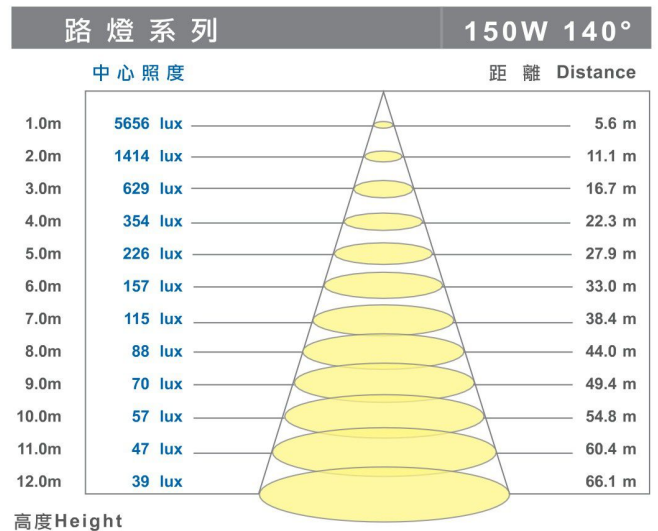

60W

120W

150W

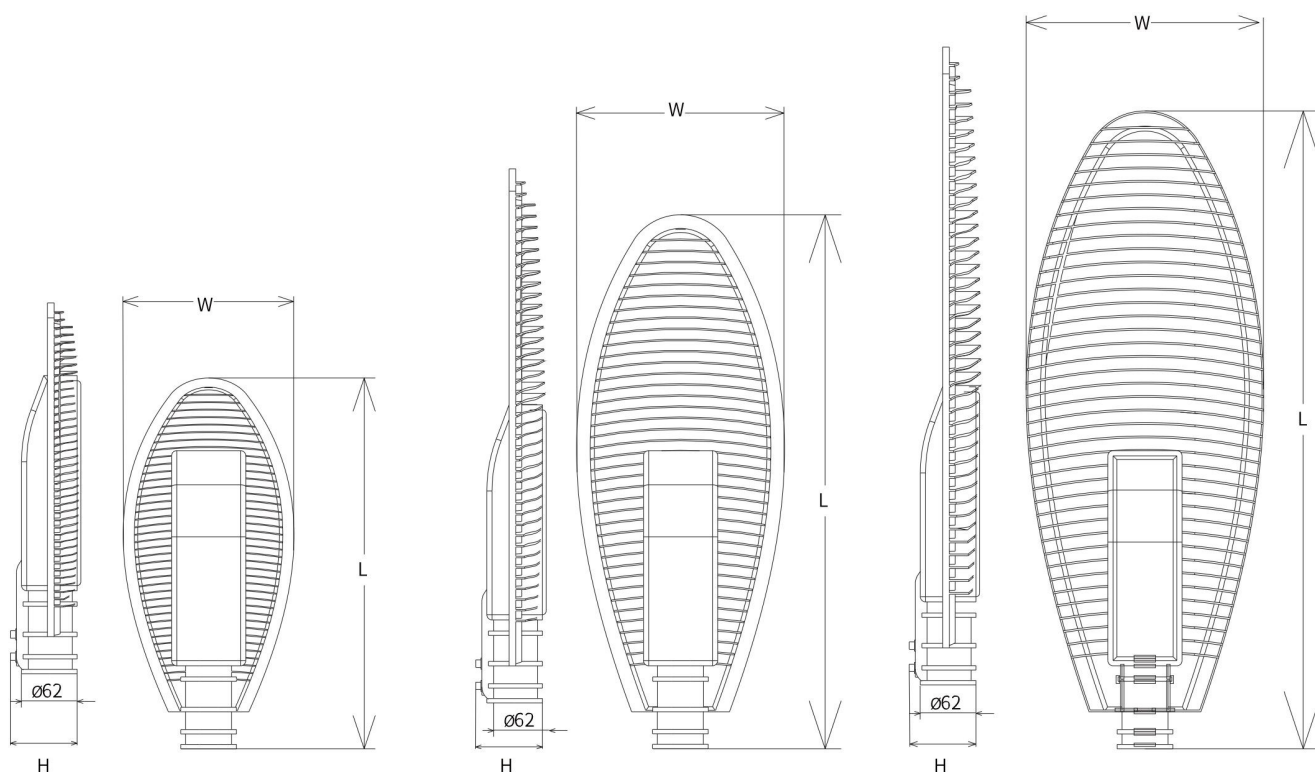

五星級 - 路燈系列規格表

型號	N71EM60	N71EM120	N71EM150
消耗功率	60 W	120W	150W
整燈光通量	7200 lm \pm 5%	14400 lm \pm 5%	18000 lm \pm 5%
尺寸 (mm)	L500 W230 H90	L720 W280 H90	L860 W320 H90
整燈發光效率	120 lm/W \pm 5%		
額定電壓	100~305VAC		
色溫	5700 \pm 350(K)		
功率因素	\geq 0.95		
演色性 (Ra)	Ra > 80		
操作溫度	-20°C ~ 60°C		
光束角	140° x 70°		
燈桿孔徑	62mm		
通過認證項目	IP65(依據CNS14165測試標準) LM-80 LED光源光通量維持率量測規範6000小時測試(北美照明工程協會測試標準)		TAF認證實驗室